ASL24FB

2022 8 19

ASL24FB

至晟品质 芯驰未来



- IEC 61000-4-2 (ESD)
  - ±10kV Contact Discharge
  - ±15kV Air Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 1.5A (8/20us)
- Transient protection for high-speed data lines
- Protects one bidirectional I/O lines
- Low leakage current
- DNF1006-2L
- ROHS/ Compliant
- Halogen free

Parameters	Symbol	Min	Max	Unit
Peak pulse power (tp=8/20us)@25℃				
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25℃				V
Junction temperature	T		125	℃

Parameter	Symbol	Conditions	MIN.	Typ.	MAX.	Units
Reverse Stand-off Voltage	V_{RWM}				24	V
Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	I_T = 1mA, 25℃	26			V
Reverse Leakage Current	I_R	V_{RWM} = 24V			1	μA
Clamping Voltage	V_C	I_{PP}=1A; tp=8/20us		40		V
Clamping Voltage	V_C	I_{PP}=1.5A; tp=8/20us		52		V
Junction Capacitance	C_J	I/O to GND; VR=0V; f=1MHz		0.3		pF

ASL24FB
100BASE-T1 PHY

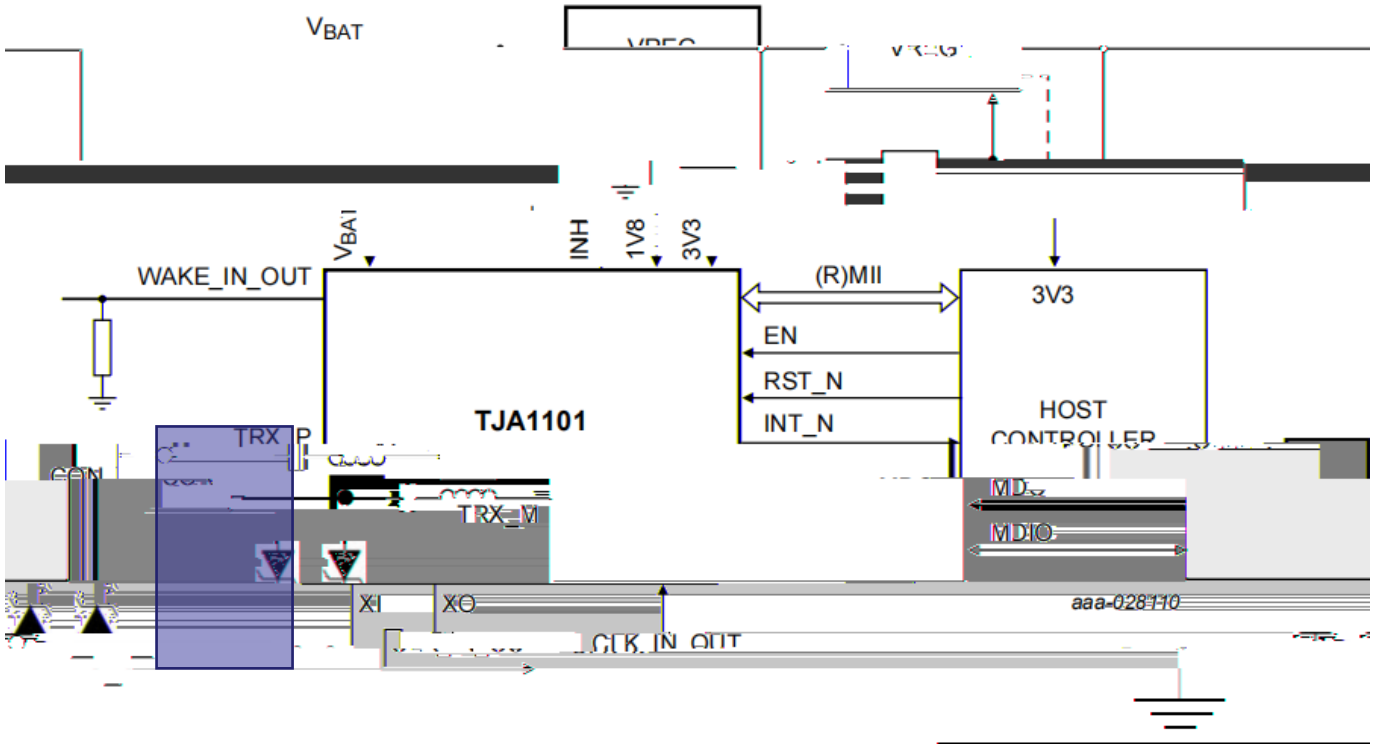

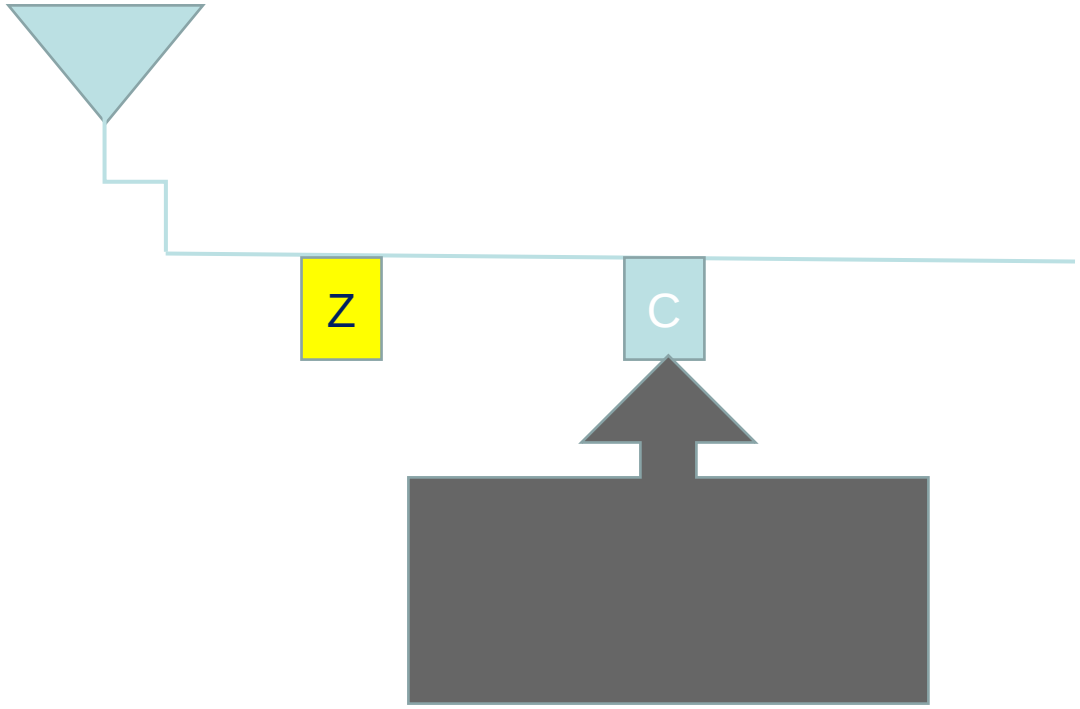
Z
C

ASL24FB
GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)
Video/Audio

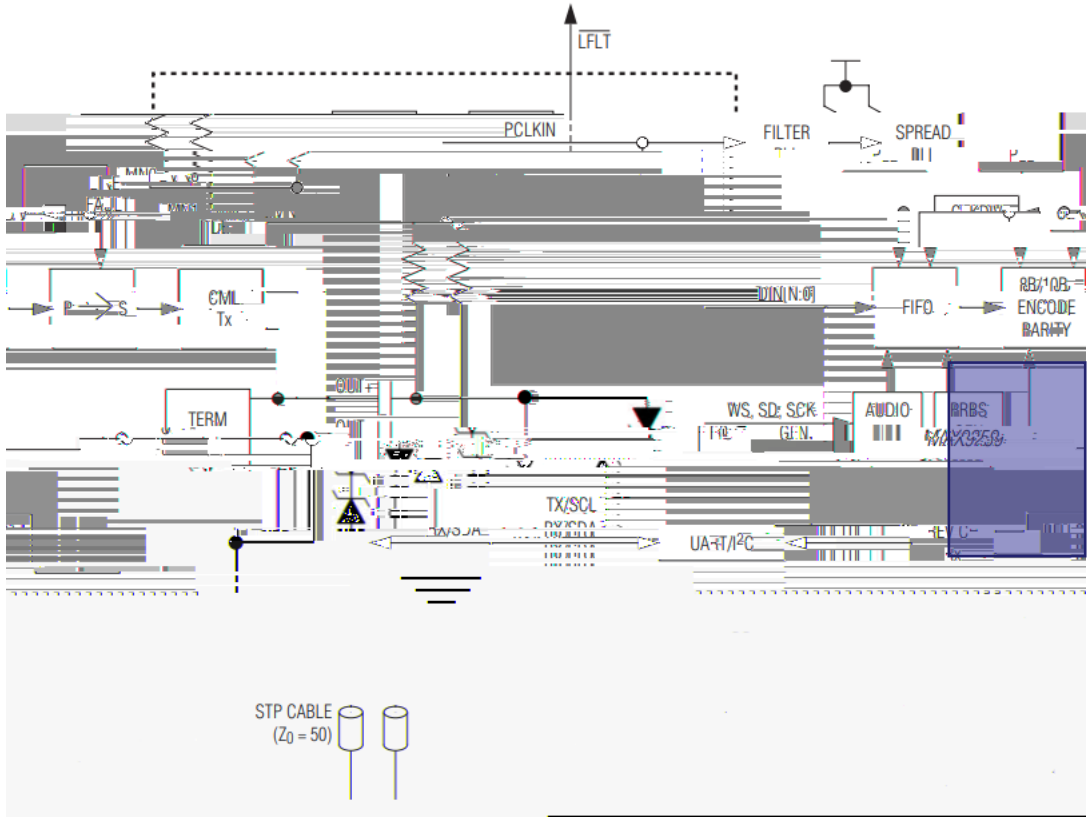

THANK YOU!

感谢您的观看！