ASL24FB

2022 8 19

ASL24FB

至晟品质 芯驰未来

- IEC 61000-4-2 (ESD)
  - ±10kV Contact Discharge
  - ±15kV Air Discharge

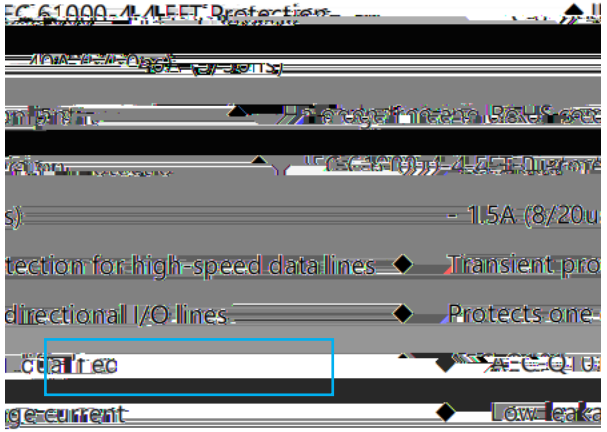

- DNF1006-2L
- ROHS/ Compliant
- Halogen free

Parameters	Symbol	Min	Max
Peak pulse power (tp=8/20us)@25℃			
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25℃			
Junction temperature	T	125	℃

Parameter	Symbol	Conditions	MIN.	Typ.	MAX.	Units
Reverse Stand-off Voltage					24	V
I_{PP}=1A; tp=8/20us			40		V	Clamping Voltage
f=1MHz			0.3		pF	Junction Capacitance

	V_C					
	C_J	I/O to GND; VR=0V;				

ASL24FB
100BASE-T1 PHY

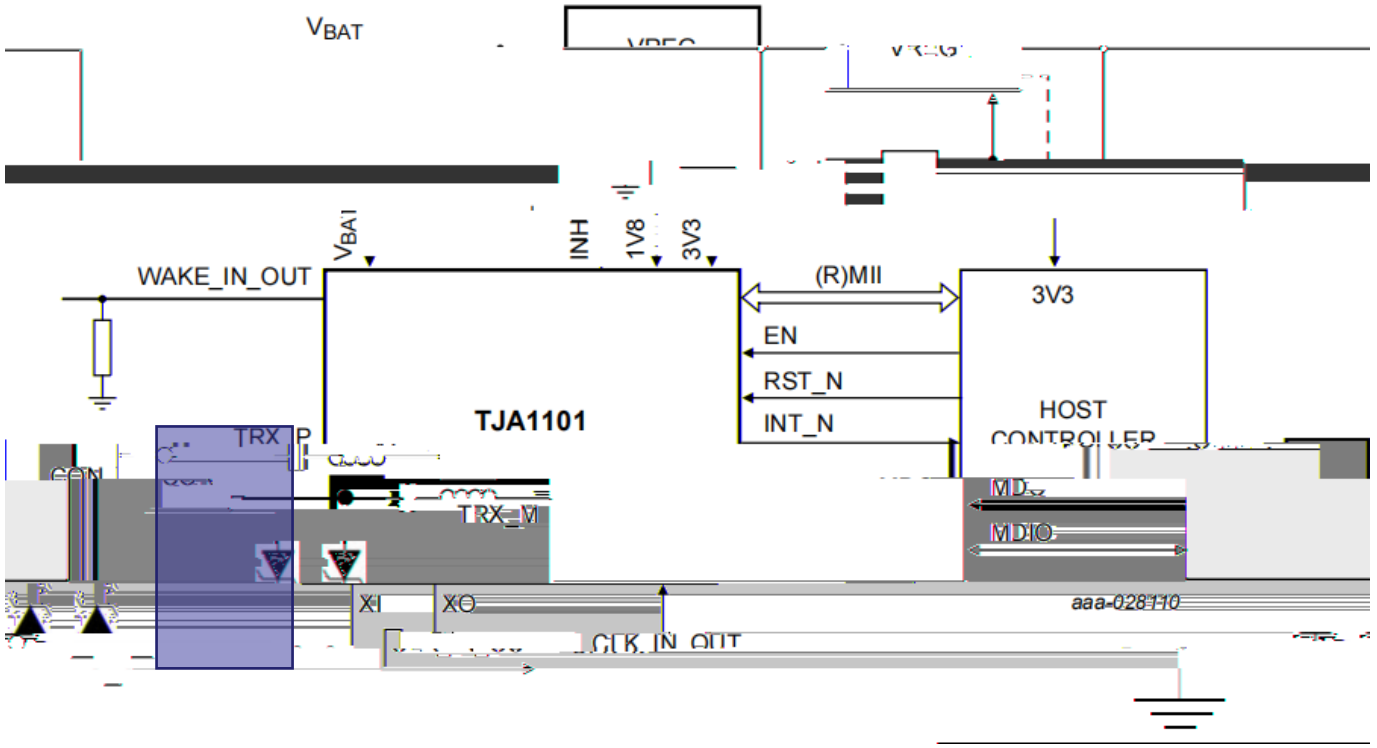

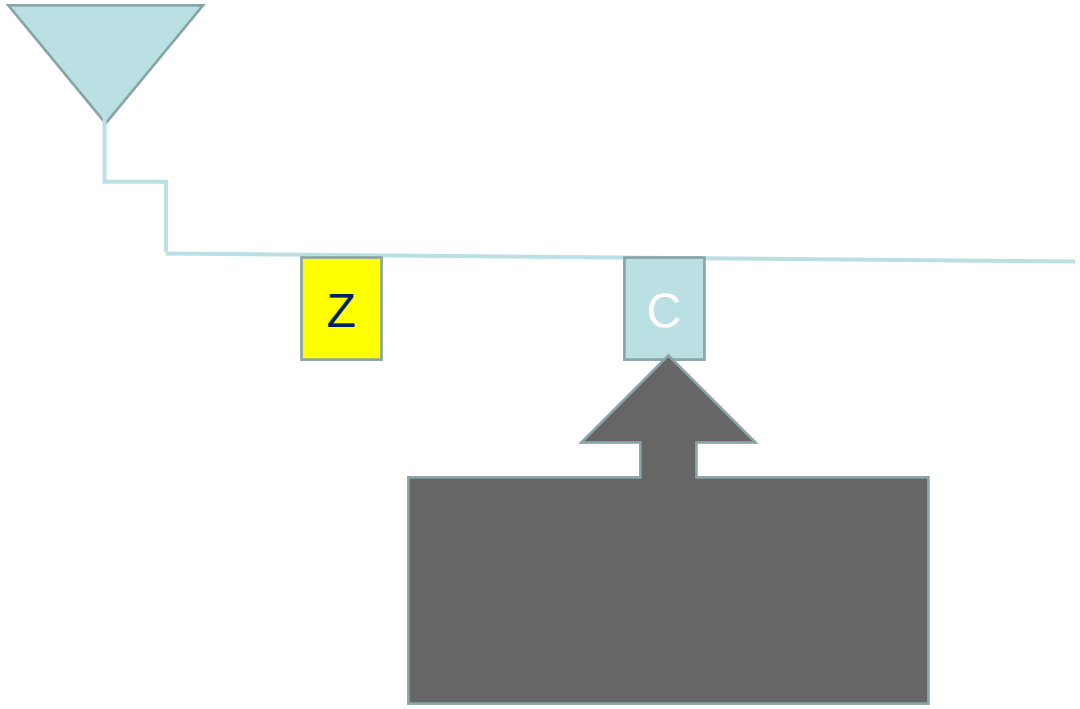
Z
C

ASL24FB
GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)
Video/Audio

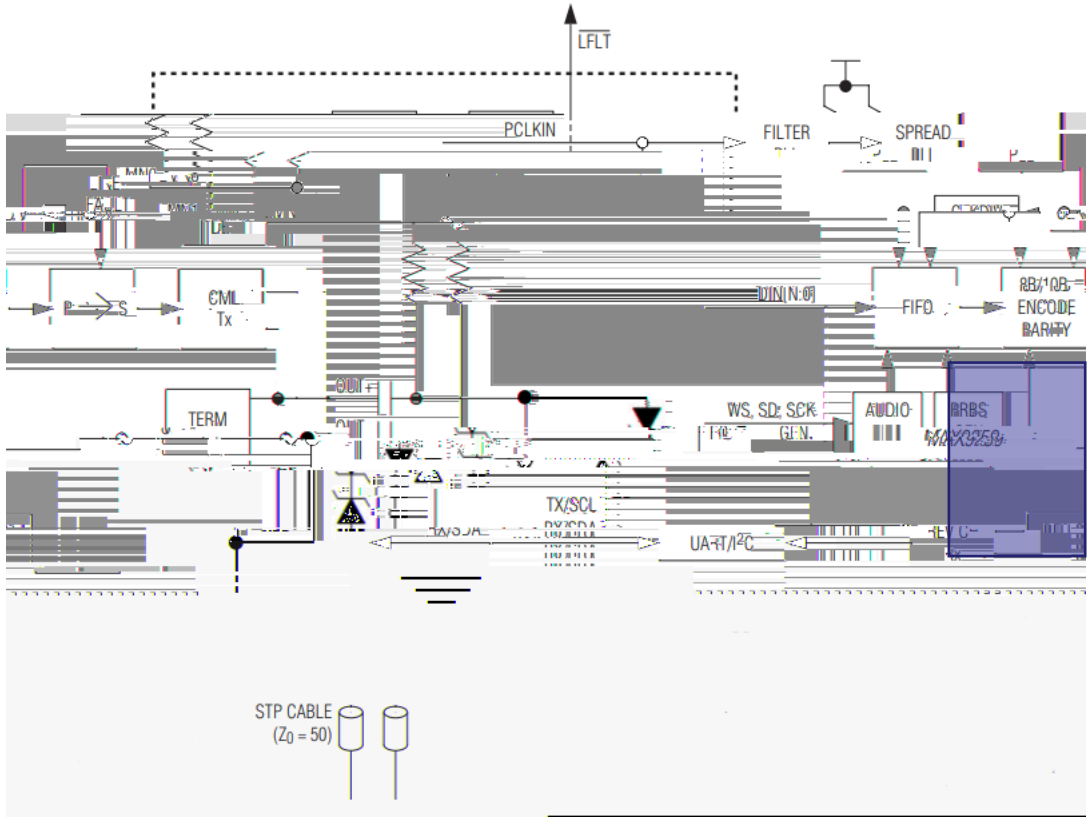

THANK YOU!

感谢您的观看！